


PARAMETRY VÝROBKU

Rockfon® Hub™

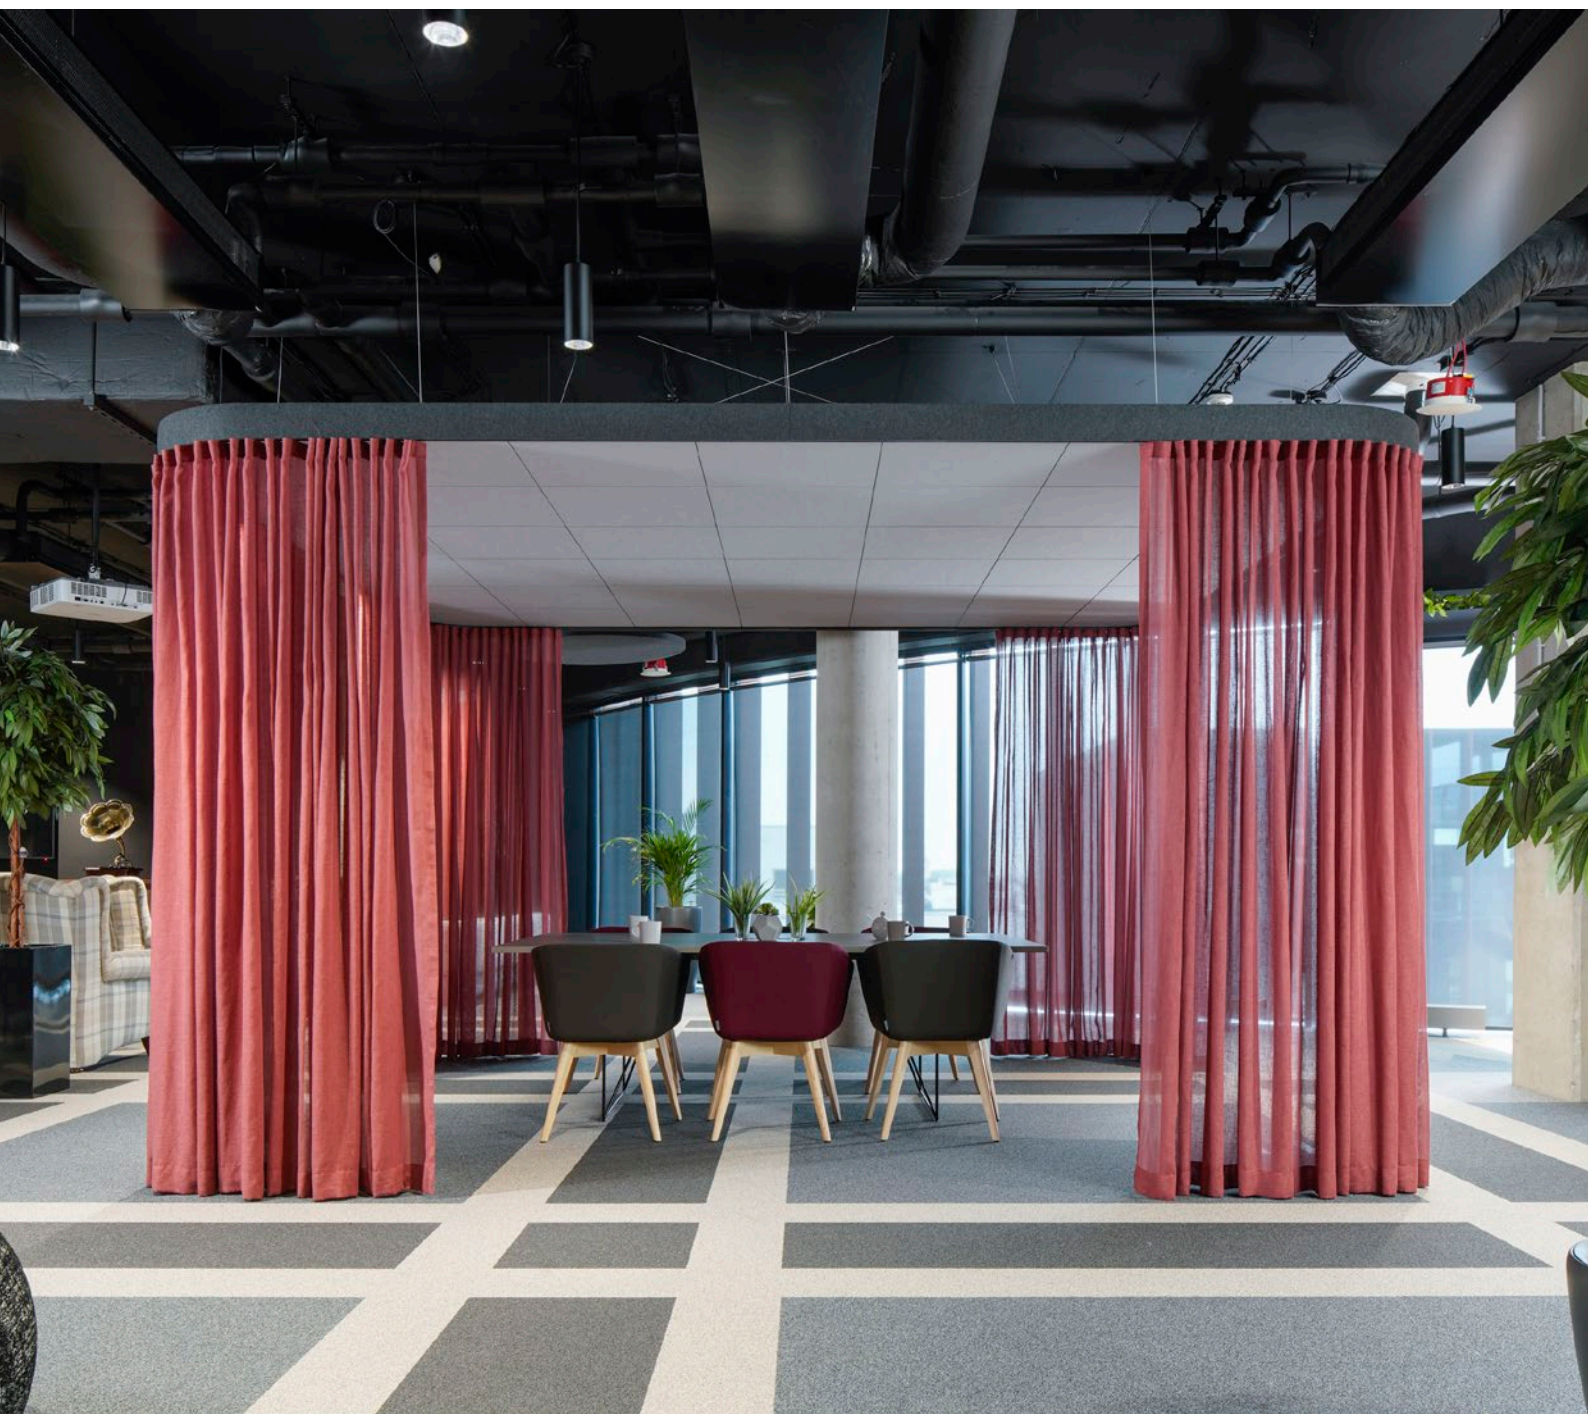

Sounds Beautiful

- Tato platforma vnáší do interiéru víceúčelovou flexibilitu tím, že vytváří odpočinkové prostory, kde mohou lidé v klidu přemýšlet, pracovat anebo si povídat
- Měkké tvary tohoto ostrova lze doplnit potahem rámu z plstěného materiálu, osvětlením navozujícím tu správnou náladu a závěsy – můžete tak vytvořit klidné nebo útulné prostory, kde mohou lidé produktivně pracovat, aniž by byli rušeni
- Ostrov Rockfon® Hub™ se dodává jako kompletní sada, jejíž instalace je snadná a bezproblémová

Popis produktu

Ostrov Rockfon® Hub™ je k dispozici ve 4 rozměrech:

- 3000 x 4800 mm (malý) – Hmotnost 82,4 kg
- 3600 x 4200 mm (střední) – Hmotnost 80,1 kg
- 4800 x 4800 mm (velký) – Hmotnost 118,4 kg
- 4800 x 7200 mm (extra velký) – Hmotnost 160,7 kg

Oblast použití

- Kanceláře
- Odpočinek a sport
- Vzdělávání
- Komerční prostory

- Černý eloxovaný rám v organickém tvaru.
- Potah z plstěného materiálu ve třech různých barvách: světle šedá, tmavě šedá, bílá.
- Předem vybrané zapuštěné desky: bílé desky Rockfon Blanka® nebo barevné desky Rockfon Color-all®.

Skupina produktů	Obrázek produktu	Název dílu	Délka x šířka x výška (mm)	Množství v balení: ks	Množství v balení: kg
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13,3
		Rockfon Color-all®		10	13,3
HUB FRS		Profil rámu – rovný	1800 x 35 x 110	2	8,2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13,8
			3600 x 35 x 110	2	16,5
HUB FRC		Profil rámu – rohový	1066 x 35 x 110	4	9,8
HUB CAS		Nosný profil	2976 x 40 x 40	1	6
			3576 x 40 x 40	1	7,2
			1200 x 40 x 40	1	2,4
			868 x 40 x 40	1	1,8
HUB CON		Spojka profilu rámu			
HUB SCREW M6		Spojovací šroub			
HUB CON		Konektor profilu			
		Propojovací konektor R			
		Křížový klip			
HUB HHSS		Šroub s kladivovou hlavou M6			
HUB WIRE		Sada svislých lanek			
		Sada výztužných lanek			
HUB GLI		Válečky na závěsy			
T24 MR CL&HK		Hlavní profil T24 Click / Hook	3600 x 24 x 38	15	19,5
T24 CT CLICK		Příčný profil T24 Click	600 x 24 x 38	45	8,2
HUB FELT		Potah z plstěného materiálu			
HUB MOLD		Šablona pro řezání		1	0,5




Vlastnosti



Zvuková pohltivost

α_w : 0,95 (Třída A)

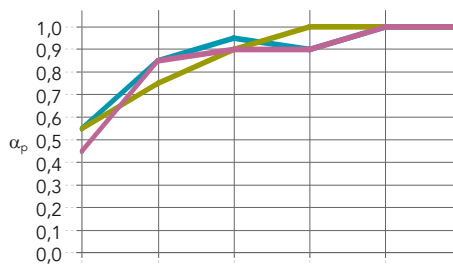

Hrany /
Tloušťka (mm) /
Závěs (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Třída zvukové pohltivosti ISO	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



Reakce na oheň

A1
(komponenty desek a rastru)



Přípustné zatížení konstrukce

17 kg/m



Čištění

- Vysavačem



Prostředí

Plně recyklovatelná kamenná vlna
Recyklovaný obsah produktů Rockfon se pohybuje mezi 29 % a 64 % podle normy ISO 14021.
Akustická řešení Rockfon mají certifikaci Cradle to Cradle Certified® na úrovni Silver a Bronze (v závislosti na typu produktu).



Hygiena

Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy










Klima interiéru

Vybrané výrobky Rockfon byly označeny finskou klasifikací emisí stavebních materiálů M1 a dánskou značkou Danish Indoor Climate Label pro nízkou emisi těkavých organických látek (VOC)




Barvy




Kódy NCS vyjadřují podobu barev nejméně. Skutečná barva ostrovů se však může od vytištěných barev mírně lišit vzhledem k textuře povrchu a podkladové barvě kamenné vlny.


Potah z plstěného materiálu



Bílá



Světle šedá



Tmavě šedá

Sounds Beautiful

07.2023 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictví a využívání licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzniku barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.

