

Sonar Z

Nadaj sufitowi akustycznemu wyraźny kierunek
dzięki unikalnej krawędzi Z



Rockfon Sonar Z



Swoboda projektowania


Sufit Sonar Z dzięki unikalnej konstrukcji krawędzi pozwala stworzyć wyraźny, liniowy układ sufitu w pomieszczeniu. Krawędzie Z z jednej strony są ostre i wyraziste, z drugiej zaś delikatnie fazowane, dając niemal niewidoczne połączenie na suficie.



Rockfon Sonar Z

Projekt: Siedziba T-Mobile, Warszawa, Polska



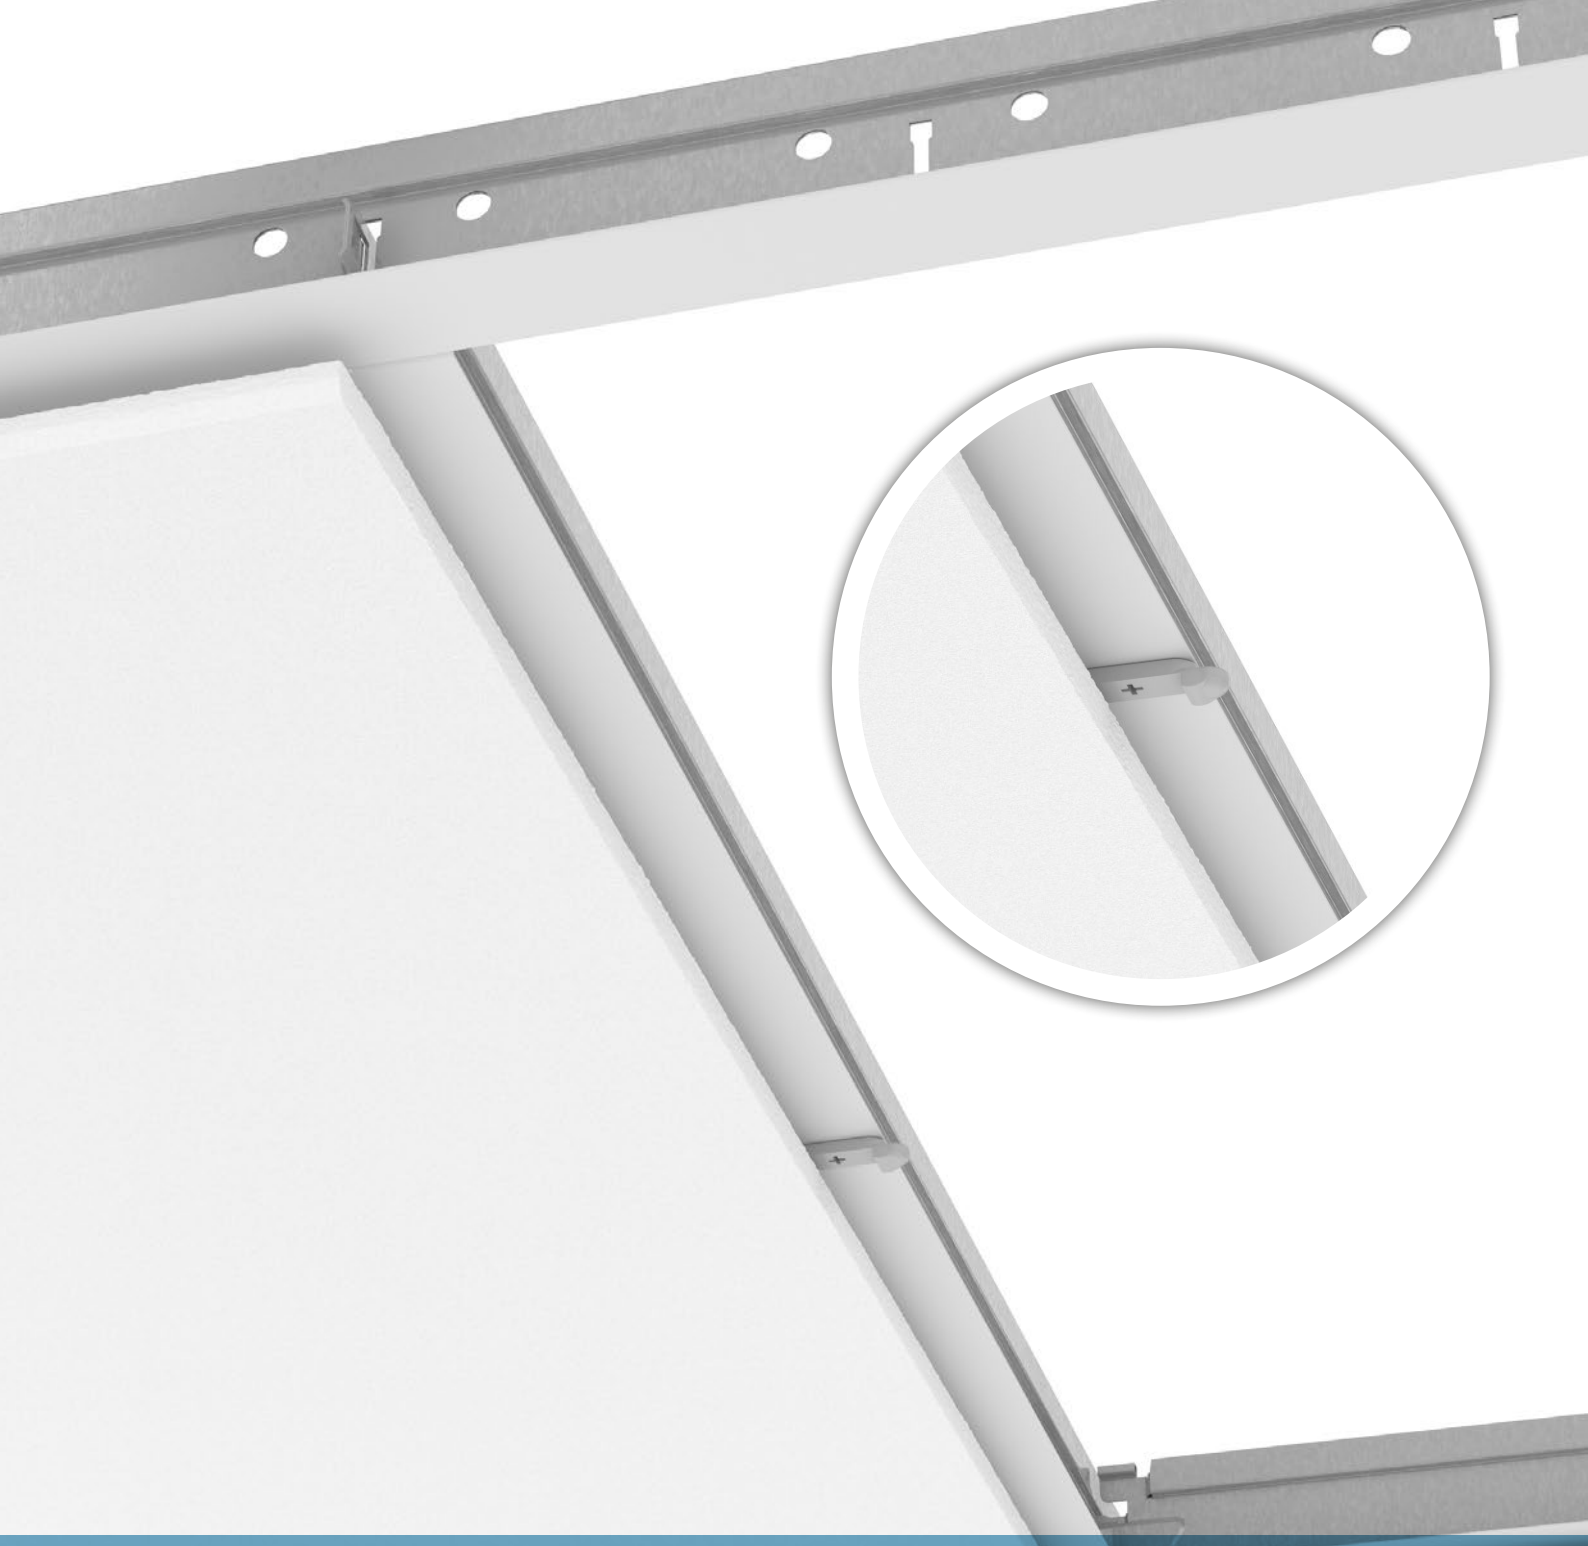


Rozwiązanie odporne na uderzenia

W przypadku montażu sufitu Sonar Z w pomieszczeniu narażonym na uderzenia istnieje możliwość zastosowania klipsów mocujących, które zabezpieczają płytę przed przesuwaniem w konstrukcji. Odporność na uderzenia sufitu Sonar Z zamontowanego z użyciem klipsów mocujących została przetestowana i zatwierdzona w laboratorium zgodnie z normą

EN 13964 - Załącznik D i zakwalifikowana jako odporność klasy 3A. Klasa odporności na uderzenia potwierdza zdolność systemu do opierania się pojedynczym lub okazjonalnym uderzeniom i standardowo znajduje zastosowanie w miejscach, w których wymagane jest, by sufity posiadały podstawową odporność na uderzenia, np. sale lekcyjne, korytarze.



Asortyment

Krawędź	Wymiary modularne (mm)	Masa 1 m ² [kg]	MWM* (mm)	System montażu
	600 x 600 x 20 1200 x 600 x 20	3,5 3,5	64 64	Rockfon System T24 Z

*) MWM = Minimalna Wysokość Montażu

Właściwości



Pochłanianie dźwięku
 α_w : do 1,00 (klasa A)



Klasa reakcji na ogień

A1



Odbicie światła

85%



Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa

Do 100% wilgotności wzgl.
1/C/0N dla szer. do 700mm
2/C/0N dla szer. > 700mm



Czyszczenie

- Odkurzanie wilgotną ściereczką



Higiena

Wełna skalna nie umożliwia rozwoju drobnoustrojów



Pomieszczenia czyste

Klasa ISO 5



Odporność na uderzenia

Klasa 3A (klipsy mocujące)



Środowisko

W 100% do powtórnego przetworzenia



Klimat wewnętrzny

Wybrane produkty Rockfon zostały wyróżnione etykietami środowiskowymi




System Montażu

Sufit Sonar Z montowany jest w systemie Rockfon System T24 Z, System składa się z galwanizowanych i częściowo lakierowanych profili T24, z blachy stalowej o szerokości stopki 24mm. Krawędź Z płyt sufitowych powoduje częściowe zakrycie profili w jednym kierunku i całkowite ich zakrycie w drugim.

Rockfon System T24 Z pozwala na łatwy montaż i demontaż płyt „do dołu” bez konieczności podnoszenia ich powyżej konstrukcji nośnej.

Odporność na uderzenia osiąga się poprzez zastosowanie klipsów mocujących. Wkłada się je w krawędzie nośne sąsiadujących płyt co 600mm w taki sposób, aby dla każdej z płyt były rozmieszczone symetrycznie.

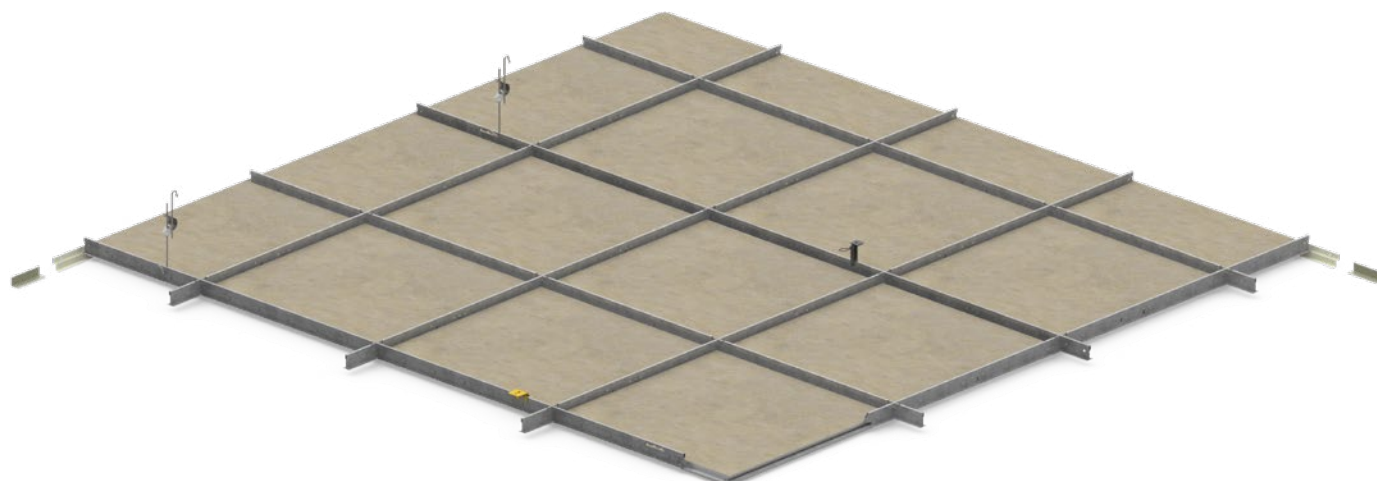

Rockfon® jest zarejestrowanym znakiem
towarowym należącym do Grupy ROCKWOOL.

05.2018 | Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS – Naturalnym Systemie Barw®, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2012 lub na systemie RAL. Rockfon zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i produkcyjnych bez wcześniejszego powiadomienia. Rockfon nie odpowiada za błędy w druku.

Rockfon

ROCKWOOL Polska Sp z o.o.
ul. Postępu 6
02-676 Warszawa
Polska

tel.: +48 22 843 38 10
+48 22 372 01 50

Dział Obsługi Klienta
tel.: +48 22 372 01 60
+48 22 372 01 66

www.rockfon.pl

