


PARAMETRY VÝROBKU

# Rockfon® Eclipse™ Colour

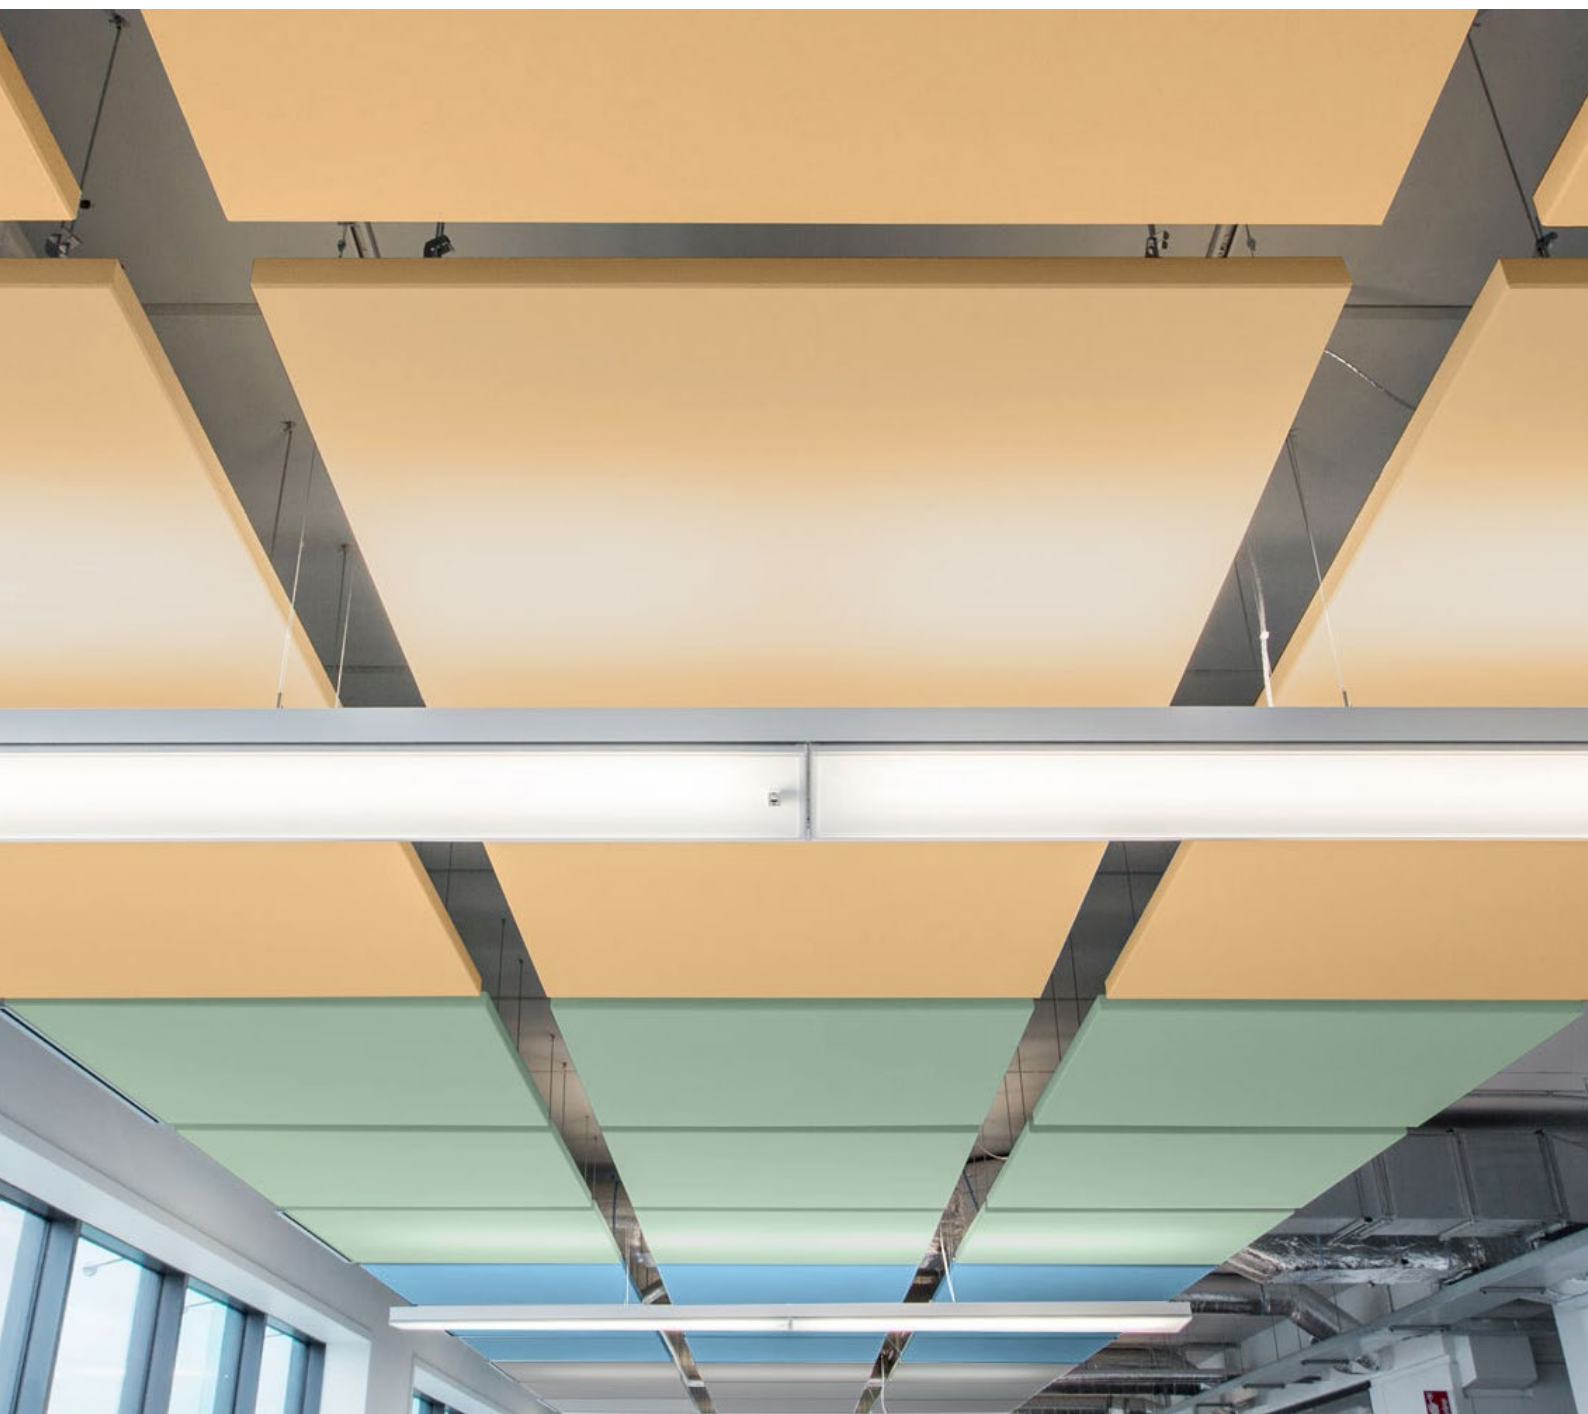

**Sounds Beautiful**

# Rockfon® Eclipse™ Colour




- Inovativní a vzhledově atraktivní bezrámový akustický ostrůvek s hladkým, barevným a matným povrchem
- Rockfon Eclipse Colour je k dispozici ve dvou formátech (kruhový a čtvercový) a 11 exkluzivních barvách z řady Rockfon Color-All, které inspiřují a vylepšují váš návrh interiéru
- Jemné, ale hravé barvy, které lze kombinovat ve stejné místnosti nebo v různých místnostech téže budovy
- Rockfon Eclipse Colour lze snadno a rychle nainstalovat samostatně nebo tam, kde nelze instalovat tradiční zavěšené podhledy
- Protože zadní povrch nabízí skvělou odrazivost světla i tepla, je tento strop perfektní pro instalace využívající tepelnou hmotu budovy

## Popis produktu

- Ostrůvek z kamenné vlny
- Lící strana: hladký, barevný a matný flís
- Zadní strana: bílý rubový flís
- Lakované hrany

## Oblast použití












- Komerční prostory
- Vzdělávání
- Kanceláře
- Odpočinek a sport

Hrana	Tvary	Modulové rozměry (mm)	Hmotnost (kg/ks)	MKV / MKV-D (mm)	Doporučený montážní systém
		1160 x 1160 x 40	7	190 / 190	Rockfon® System Eclipse Island™
			9	55 / 55	Rockfon® System Eclipse Island™

MKV = Minimální konstrukční výška

MKV-D = Minimální konstrukční výška umožňující demontáž kazety

## Legenda barev

 <p>Sand - 30 NCS S 2020-Y20R</p>	 <p>Seashell - 75 NCS S 1510-Y60R</p>	 <p>Sage - 31 NCS S 3010-G10Y</p>	 <p>Azure - 47 NCS S 3020-B</p>	 <p>Gravel - 03 NCS S 3502-B</p>	
 <p>Mustard - 51 NCS S 2050-Y10R</p>	 <p>Coral - 76 NCS S 3040-Y90R</p>	 <p>Storm - 48 NCS S 6020-R90B</p>	 <p>Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G</p>	 <p>Concrete - 06 NCS S 6000-N</p>	 <p>Charcoal - 09 NCS S 8500-N</p>

Kódy barev vycházejí ze vzorníku NCS – Natural Colour System®©, jehož vlastníkem je NCS Colour AB, Stockholm 2012, s jehož svolením mohou být použity. Kódy NCS vyjadřují podobu barev nejméně. Skutečná barva stropních podhledů se však může od vytisknutých barev mírně lišit vzhledem k textuře povrchu a podkladové barvě kamenné vlny. Vzorky barevných povrchů jsou k dispozici na požádání.




## Vlastnosti




### Zvuková pohltivost

$A_{eq}$  (m<sup>2</sup>/prvek)

\*Vzdálenost mezi prvky je rovna nebo větší než 2 000 mm. V případě dotazů nebo podrobnějších informací, které se týkají akustiky, se obraťte na technického poradce společnosti Rockfon.

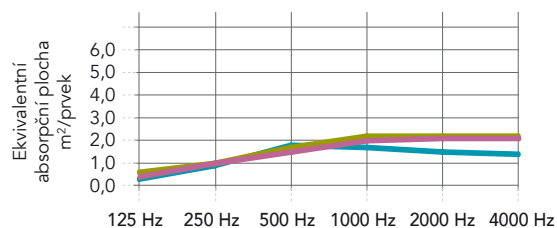

Kruh 1160 jednotlivý prvek* (výška svěšení 45 mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Kruh 1160 jednotlivý prvek* (výška svěšení 500 mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Kruh 1160 sestava 2 x 4 prvky, vzdálenost 300 mm (výška svěšení 500 mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1

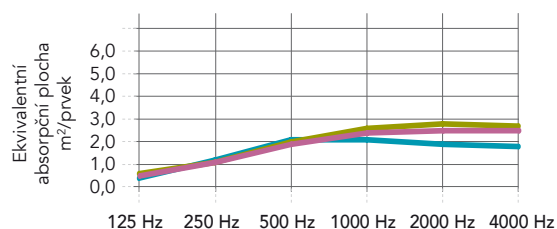

Čtverec 1160 jednotlivý prvek* (výška svěšení 45 mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Čtverec 1160 jednotlivý prvek* (výška svěšení 500 mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Čtverec 1160 sestava 2 x 4 prvky, vzdálenost 300 mm (výška svěšení 500 mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5



### Reakce na oheň

A2-s1,d0



### Odraz světla

V závislosti na barvě



### Odolnost proti vlhkosti a rozměrová stabilita

Až do 100% RH

Žádná viditelná deformace při vysoké vlhkosti  
Rockfon Eclipse by neměl být používán v bazénech a externích objektech. Pro více informací kontaktujte Rockfon.



### Čištění

- Vysavačem



### Hygiena

Kamenná vlna nepředstavuje potravu pro mikroorganismy



### Prostředí

Plně recyklovatelná kamenná vlna  
Recyklovaný obsah produktů Rockfon se pohybuje mezi 29 % a 64 % podle normy ISO 14021.  
Akustická řešení Rockfon mají certifikaci Cradle to Cradle Certified® na úrovni Silver a Bronze (v závislosti na typu produktu).



### Uhlíková stopa

Cradle-to-Gate: 6.13 kg ekv. CO<sub>2</sub> (na základě EPD ověřeného třetí stranou)  
Cradle-to-Grave: 8.30 kg ekv. CO<sub>2</sub> (na základě EPD ověřeného třetí stranou)



### Klima interiéru

Vybrané výrobky Rockfon byly označeny finskou klasifikací emisí stavebních materiálů M1 a dánskou značkou Danish Indoor Climate Label pro nízkou emisi těkavých organických látek (VOC)



# Sounds Beautiful

01.2023 | Všechny zmiňované kódy barev jsou na základě NCS - Natural Colour System® vlastnictví a využívání licence společnosti NCS Colour AB, Stockholm 2012, nebo vzniku barev RAL. Rockfon si vyhrazuje právo technických a produktových změn bez předchozího upozornění. Rockfon neodpovídá za tiskové chyby.

